

スキャナーを最初に PC に接続する際の操作方法 (Windows® 2000 Professional の場合)


Panasonic 高速ドキュメントスキャナーを PC に接続し、最初に PC を起動する際に表示される「新しいハードウェアの検出ウィザード」の操作方法です。

以下の画面が表示されますので、画面の例のように設定し、赤丸で囲んだボタンを押して画面を進めてください。


(注) Adaptec 社製の SCSI ボードに添付の EZ-SCSI ソフトウェアをインストールしている場合は、以下の手順が不要な場合があります。

(注) スキャナの SCSI ID を変えた場合や、スキャナにメモリを追加した場合にも、この操作が必要になる場合があります。


1.

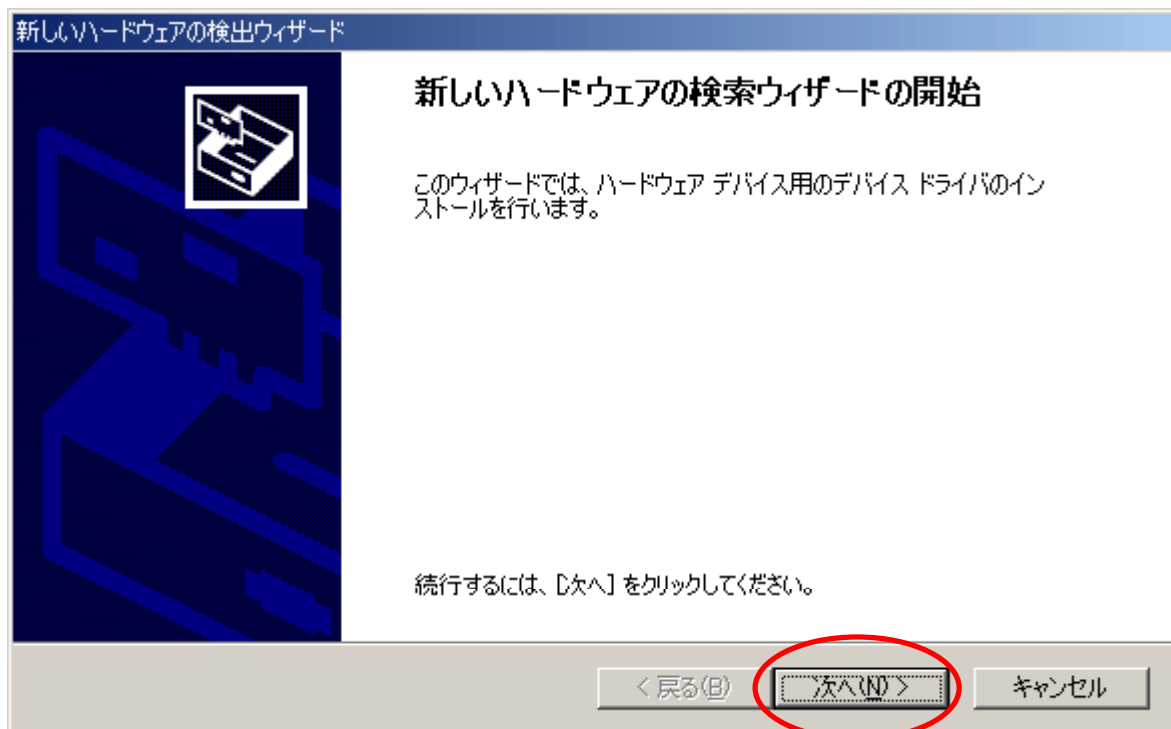


2.

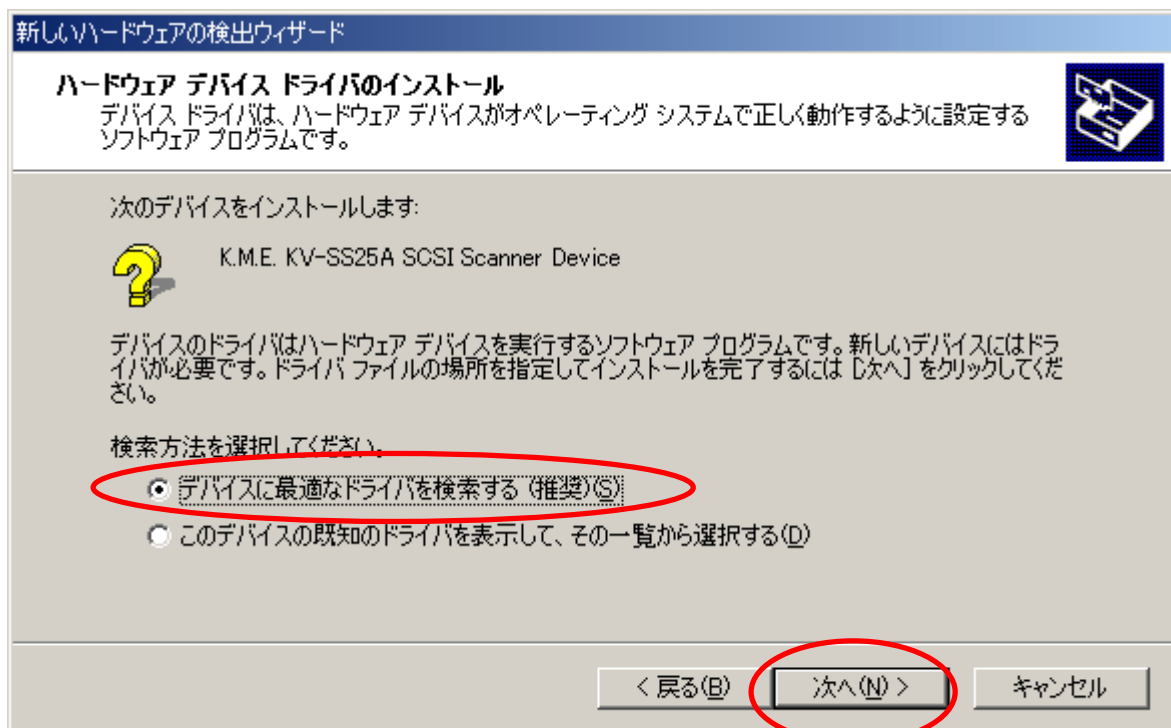

3.

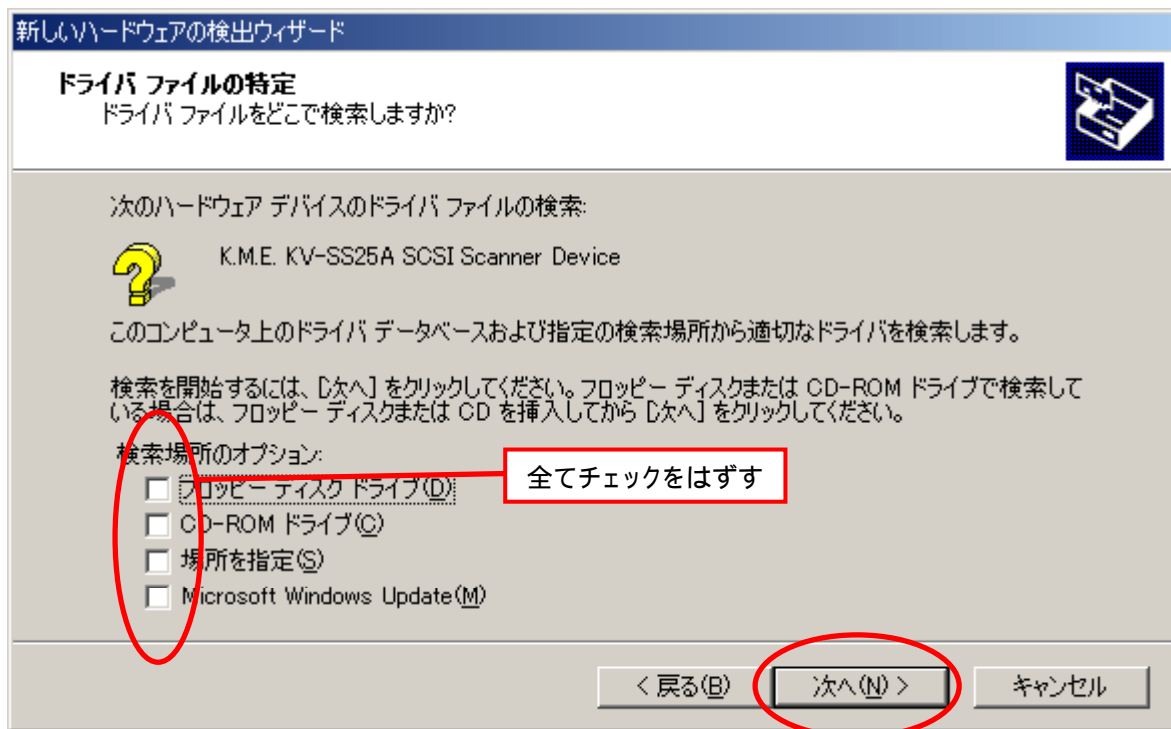


4.

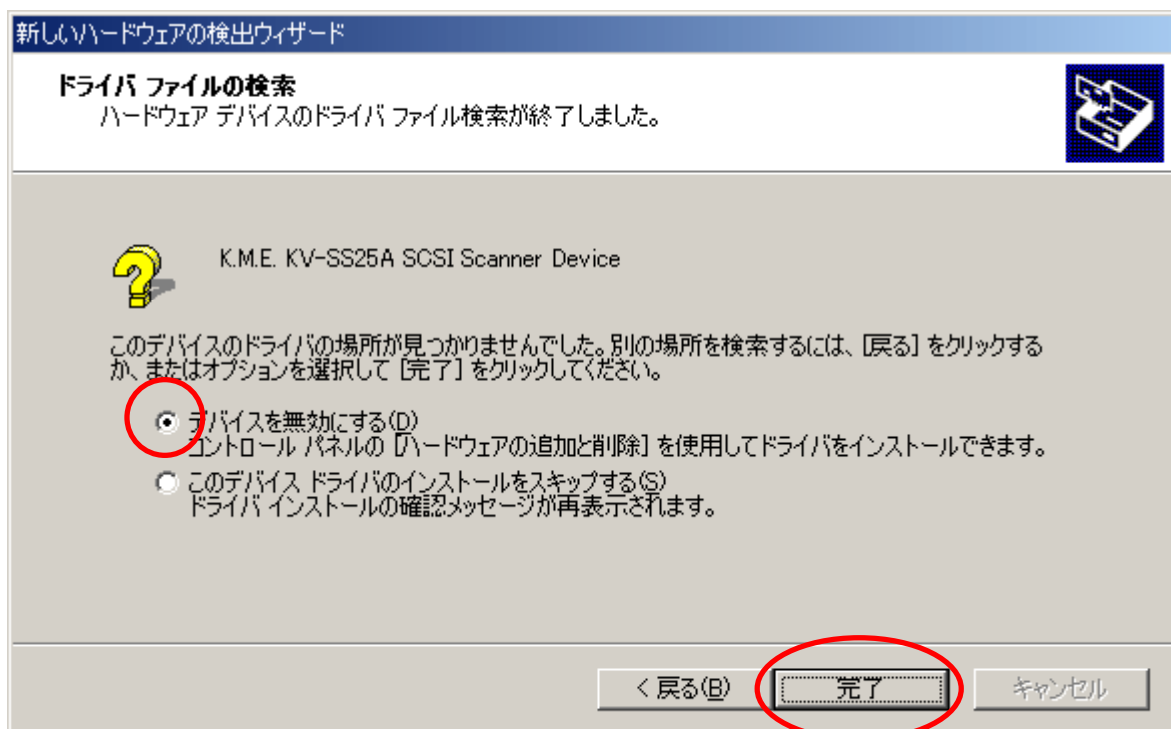


以上で、PC の起動時の「新しいハードウェアの追加ウィザード」の操作は終了です。

スキャナが正しく認識されているかどうかは、「システムのプロパティ」の「デバイスマネージャ」で、確認できます。
具体的な手順は以下です。


1. 下図のように、PC のデスクトップの「マイ コンピュータ」アイコン上でマウスの右ボタンをクリックし、表示されるメニュー中の「プロパティ(R)」ボタンを選択します。

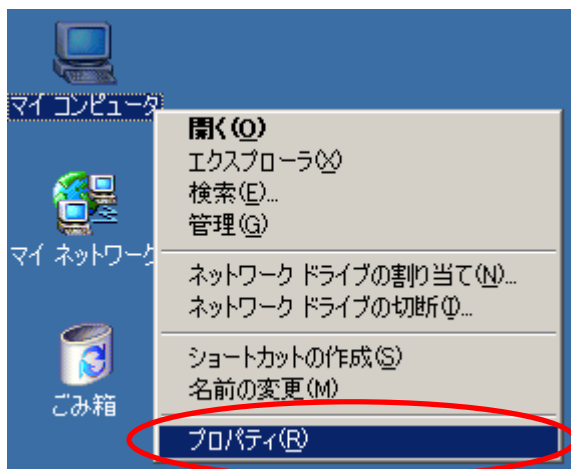

2. 表示される「システムのプロパティ」パネルで、「ハードウェア」タブを開き、「デバイスマネージャ(D)」ボタンを押します。

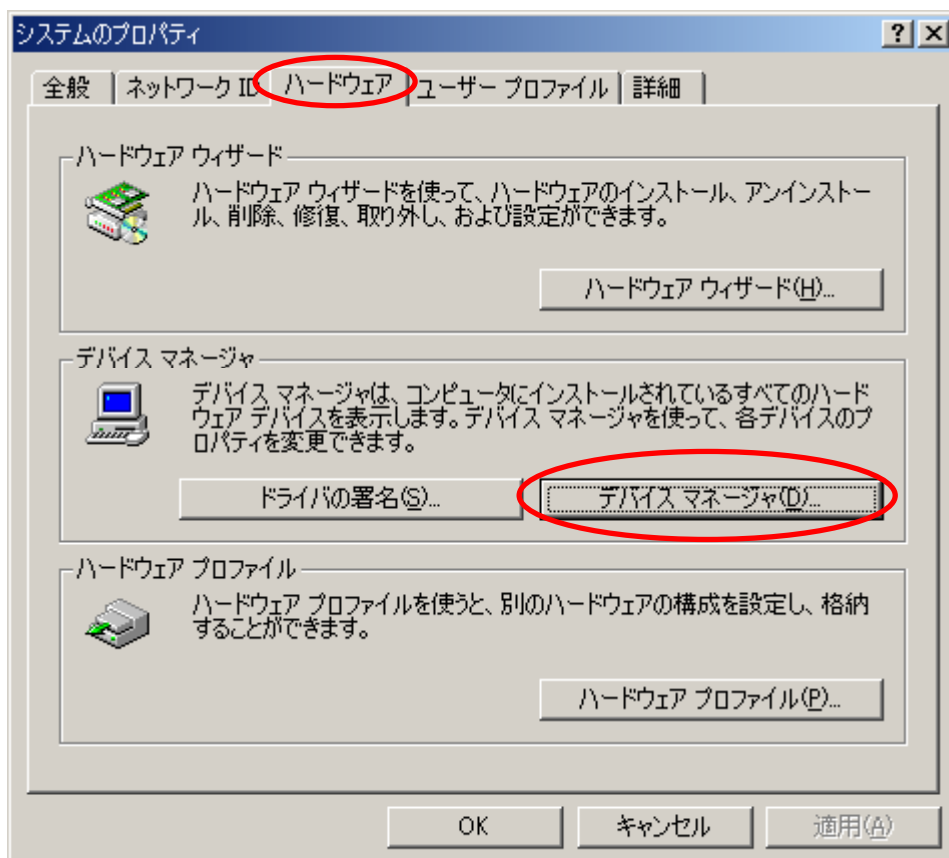

3. 「デバイス マネージャ」パネルが表示されます。

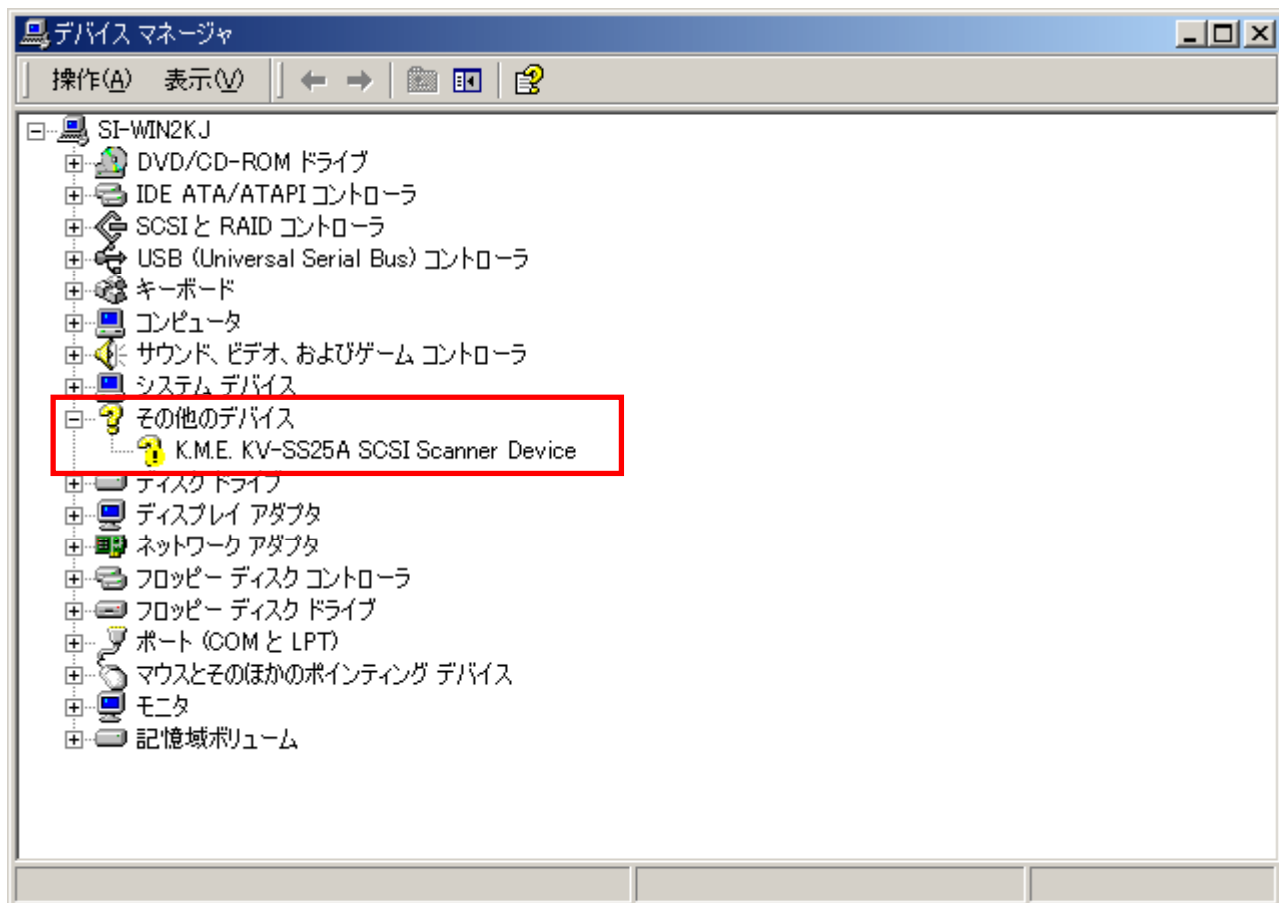

上図のように、「その他のデバイス」に「K.M.E. KV-SS25A」などのスキャナ名が表示されれば正常です。「？」アイコンの上の「！」マークの表示も正常です。

(注) Adaptec 社製の SCSI ボードに添付の EZ-SCSI ソフトウェアをインストールしている場合は、上図の表示と異なる場合があります。