




TOUGHBOOK 73

企業向けパナソニックPCの最新情報はホームページで <http://panasonic.biz/pc/>

頑丈モバイル タフブック73シリーズ

オフィスでも
モバイルでも使える、
ハイスペック
A4頑丈ノート

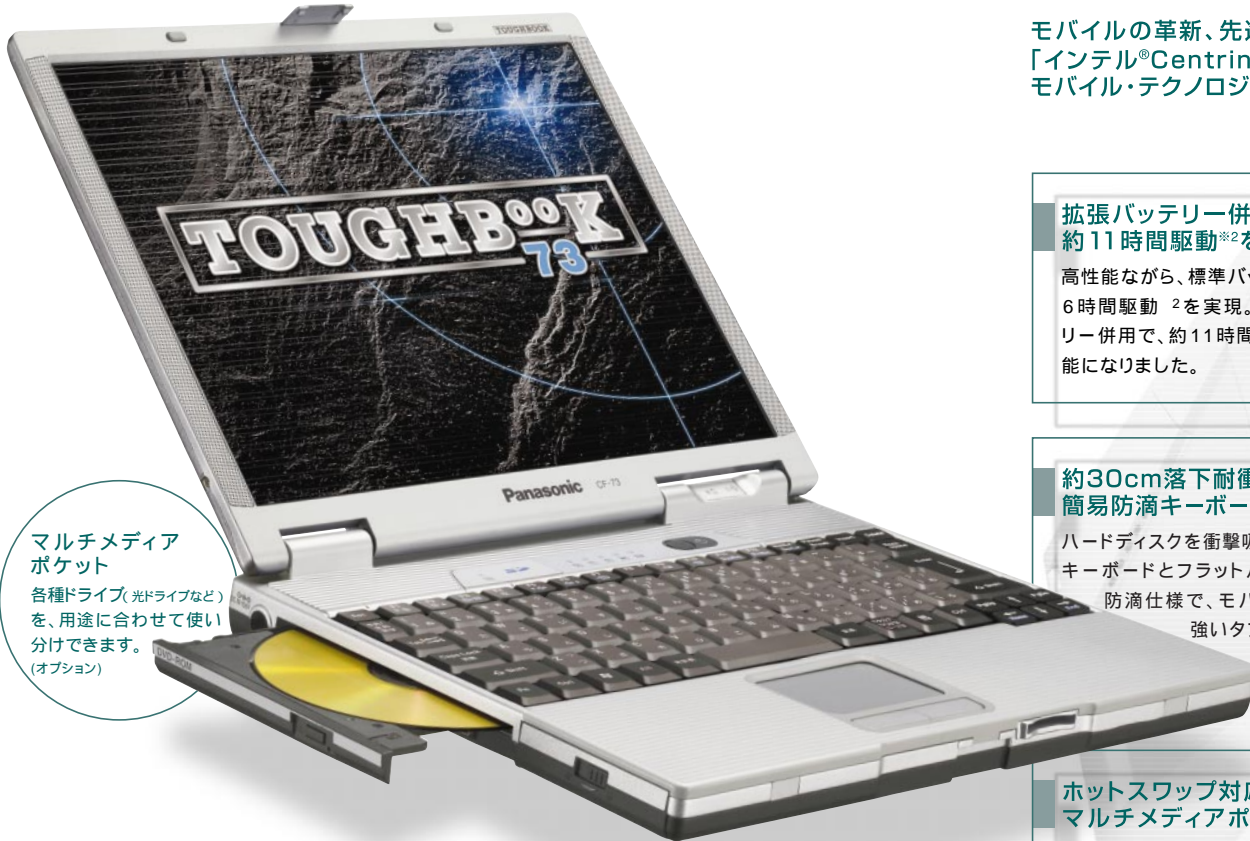

マルチメディア
ポケット
各種ドライブ(光ドライブなど)
を、用途に合わせて使い
分けできます。
(オプション)

モバイルの革新、先進の
「インテル®Centrino™
モバイル・テクノロジー」搭載※1



拡張バッテリー併用で
約11時間駆動※2を実現

高性能ながら、標準バッテリーで約
6時間駆動²を実現。拡張バッテ
リー併用で、約11時間駆動²が可
能になりました。

約30cm落下耐衝撃仕様※3、
簡易防滴キーボード

ハードディスクを衝撃吸収材で保護、
キーボードとフラットパッドは簡易
防滴仕様で、モバイル時に心
強いタフ設計です。

ホットスワップ対応の
マルチメディアポケット装備

DVD-ROM&CD-R/RWドライブ⁴
などをご用意。ホットスワップ対応
なので、電源を入れたまま各種ド
ライブバックを入れ替えます。

無線LANあり	Windows® XP Pro CF-73AW1AXS	Windows® 2000 Pro CF-73AW1A2S
無線LANなし	CF-73AC1AXS	CF-73AC1A2S

*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

インテル® Pentium®M プロセッサ 1.30GHz	HDD 30GB	RAM 標準 256MB (最大512MB)	XGA対応 13.3型 TFTカラー-液晶	USB2.0×2	3年間⁵ 無償保証
---	--------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------	--------------------------------

スマートカードを内蔵可能。
詳細は弊社営業にご相談ください。(メーカー出荷オプション)

1 CF-73AW1AXS/73AW1A2S。 2 Windows® XPモデルのみ。JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver1.0))による駆動時間。Windows 2000モデルは約60分短くなります。 3 本製品の耐衝撃、耐振動性能、防塵・防滴性能は無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。 4 オプション。 5 ユーザー登録が必要です。

PanasonicがモバイルシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

TOUGHBOOK 73の主な仕様

品番	Windows® XP Proモデル		Windows® 2000 Proモデル	
	CF-73AC1AXS 無線LANなし	CF-73AW1AXS 無線LANあり	CF-73AC1A2S 無線LANなし	CF-73AW1A2S 無線LANあり
CPU・2次キャッシュメモリー	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.30 GHz (システムバスクロック400MHz)・1MB			
チップセット	インテル® 855PM チップセット			
RAM	標準256 MB DDR SDRAM 最大512 MB			
VRAM	32MB ATI Mobility RADEON 7500 (AGP 4x)			
ドライブ (オプション)	DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速			
DVD-ROM&CD-R/RWドライブ	DVD-ROM:最大8倍速、CD-R:書き込み最大24倍速、CD-RW:書き換え10倍速、CD-ROM:読み出し最大24倍速 ¹			
HDD	30 GB (Ultra ATA) ²			
FDD (オプション)	USB接続外付3.5型3モード対応 (1.44 MB/1.2 MB/720 KB)			
表示方式	XGA (1024 × 768ドット) 13.3型TFTカラー液晶			
LCD表示	1024 × 768ドット:約1600万色 ³			
外部ディスプレイ出力 ⁴	640 × 480ドット (Windows® 2000 Proモデルのみ)、800 × 600ドット、1024 × 768ドット、1280 × 1024ドット、2048 × 1536ドット:約1600万色			
本体 + 外部ディスプレイ同時表示	640 × 480ドット (Windows® 2000 Proモデルのみ)、800 × 600ドット、1024 × 768ドット、1280 × 1024ドット:約1600万色			
無線LAN ⁵	-	インテル® PRO/Wireless 2100 IEEE802.11b準拠、Wi-Fi準拠	-	インテル® PRO/Wireless 2100 IEEE802.11b準拠、Wi-Fi準拠
LAN ⁶	100BASE-TX / 10BASE-T			
モデム ⁷	データ:56 kbps (V.90) ⁸ FAX:14.4 kbps/ボイス非対応			
サウンド機能	PCM音源 (20ビットステレオ)、ステレオカードスピーカー			
カードスロット	PCカードスロット (TYPEIII x 1 or TYPEII x 2 スロット)			
SDメモリーカードスロット	SDメモリーカード ⁹ x 1スロット			
拡張メモリスロット	200ピン SO-DIMM x 1 (PC2100 / DDR SDRAM)			
インターフェース	USBコネクタ x 2 (USB2.0) ¹⁰ 、モデムコネクタ (RJ-11) ⁷ 、LANコネクタ (RJ-45) ⁶ 、外部ディスプレイコネクタ (アナログRGBミニD-sub15ピン)、シリアル (D-sub 9ピン)、拡張コネクタ			
音声	マイク入力 (モノラルミニジャック)、オーディオ出力 (ステレオミニジャック)			
キーボード/ポインティングデバイス	OAGD準拠キーボード (86キー)・キーピッチ19.0mm/フラットパッド			
電源	AC100 V ~ 240 V (50/60 Hz) ACコードは100 V専用、標準バッテリーパック (11.1 Vリチウムイオン・3.8 Ah)			
消費電力 / エネルギー消費効率 ¹¹	最大約80 W / S区分 0.00040 (社)電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制ガイドライン実行計画に基づく定格入力電力値:48 W			
バッテリー	駆動時間 ¹²	標準:約6時間 ¹³ 、標準 + 拡張:約11時間 ¹³	標準:約5時間 ¹³ 、標準 + 拡張:約10時間 ¹³	
	充電時間 ¹⁴	約3時間		
外形寸法	幅297 mm x 奥行254 mm x 高さ32 mm / 42.5 mm (前部 / 後部) 突起部除く			
質量 ¹⁵	約1.88 kg	約1.9 kg	約1.88 kg	約1.9 kg
導入済みソフトウェア ¹⁶	Microsoft® Windows® XP Professional with Service Pack 1, Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 1, Adobe® Acrobat® Reader, DMiビューアー、Microsoft® Windows Media™ Player8, DirectX 8.1、ハードディスクデータ消去ユーティリティ ¹⁷		Microsoft® Windows® 2000 Professional with Service Pack 3, Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 1, Adobe® Acrobat® Reader, DMiビューアー、Microsoft® Windows Media™ Player7, DirectX 8.1、ハードディスクデータ消去ユーティリティ ¹⁷	
付属品	プロダクトリカバリーCD-ROM ¹⁸ 、ACアダプター、標準バッテリーパック、取扱説明書 等			

1 書き込み速度は起動中のアプリケーションや常駐ソフトウェアに依存します。CD-RWメディアに10倍速で書き込みを行う際は、10倍速対応メディア (HIGH SPEED CD-RW) が必要です。
 2 HDD容量は1GB=1024バイト表示。ディスクユーティリティ等使用時はNTFS対応のものをご使用ください。3 グラフィックスアクセラレーターのディスプレイ機能により実現。4 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。5 本機で使用できるチャンネルは1~11です。有効距離は見通し50m (電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。6 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。7 日本国内NTTアナログ一般回線専用です。8 56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度です。9 本機のSDスロットによる転送レートは2MB/秒です。高速な転送レートに対応したSDメモリーカードをお使いの場合でも2MB/秒です。全てのSD機器との接続 / 動作を保証するものではありません。SD I/Oには対応していません。10 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。
 11 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。12 バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。13 JEITA (バッテリー・動作時間測定法 (Ver1.0)) による駆動時間。14 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。15 オプションドライブ非装着時。16 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証していません。17 プロダクトリカバリーCD-ROMから実行するユーティリティ。18 OSのみの再インストールは行いません。*一般的にWindows XP、2000、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。

オプション
(オプションには、耐衝撃・防滴加工を施していません。)

品名	品番	希望小売価格 (税別)
DVD-ROMドライブ	CF-VDD731U	25,000円
DVD-ROM&CD-R/RWドライブ ¹⁹	CF-VDR731U	42,300円
拡張バッテリーパック アダプターセット	CF-VZSU1473U	35,000円
標準バッテリー (同等品を本体に標準添付)	CF-VZSU26U	25,000円
ACアダプター (同等品を本体に標準添付)	CF-AA1652AJS	10,000円
外部FDD ²⁰ (USB接続)	CF-VFUD03JS	15,000円
RAMモジュール-256MB (PC2100/DDR SDRAM)	CF-BAR0256JS	オープン価格 ²¹
I/O BOX (シリアル、パラレル、マウス/KB)	CF-VEBU03U	10,000円

19 B's Recorder, B's Clip付属。20 2台同時に使用できません。
 21 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

無線LANアクセスポイント
 無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品をご使用ください。
 (推奨品) 株式会社メルコ WLA-L11G



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしているかと判断します。



本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2003年度版)を満たしています。詳細はWebサイトhttp://www.jeita.or.jpをご覧ください。

安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い
 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
 ・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。
 ・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

その他の付記事項
 カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯、赤、青、緑、色するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素:99.998%以上画素欠け等:0.002%以下) Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。インテル、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Intel Centrinoロゴ、Pentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Windows® 2000の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system日本語版です。Windows® XPの正式名称は、Microsoft® Windows® XP Professional operating system日本語版です。Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。B's RecorderおよびB's Clipは、株式会社ビー・エイチ・エーの登録商標です。SDロゴは商標です。その他記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。画面は8:6込み合成です。

その他使用上のお願い
 本製品は日本国内専用です。持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。内蔵モデムは、NTTの一般電話公衆回線以外でご使用いただく、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問い合わせ先
 パナソニック パナソニックパソコンお客様ご相談センター フリーダイヤル 0120-87-3029 365日受付 受付時間 9:00~20:00 FAX 06-6905-5079

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社 ITプロダクツ事業部 〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

ISO 14001 JACO EMS Accreditation RE 009

ITプロダクツ事業部は環境マネジメントシステム ISO14001の認証取得事業部です。

このカタログの記載内容は 2003年5月現在のものです。このカタログは再生紙を使用しています。