

システムコントローラー WV-CU360C

概要

本機はPS・Data (Panasonic Security・Data) モードおよびターミナルモードに対応したシステムコントローラーです。

PS・Dataモード対応機器には**PS・Data**が付いています。

- PS・Dataモードまたはターミナルモード対応のシステム機器をコントロールできます。また、これらの機器に接続されているカメラを操作することもできます。
- 本機1台でPS・Dataモード対応のシステム機器を複数台操作できます。また、本機は1システムに最大4台まで接続できるため、複数の地点から操作できます。

本機には次の機能があります。

- パスワードによる認証機能
パスワードには管理者用パスワードとオペレーター用のパスワード (PS・Dataモード) があります。
パスワードによって不正操作を防止できます。
- PS・Dataモード対応システム機器の操作
PS・Dataモード対応のシステム機器を番号 (またはユニットアドレス) で選択、操作できます。また、システム機器の設定メニューを呼び出して設定することもできます。
- ターミナルモード対応システム機器の操作
ターミナルモード対応のシステム機器の各種機能を実行できます。
- カメラ機能の操作
 - ・回転台やコンビネーションカメラのパン、チルトを操作できます。
 - ・アイリスやズームなどの調節ができます。
 - ・カメラの設定メニューを呼び出し、カメラをセットアップすることができます。
 - ・ワイパーやデフロスターなどの外部機器を操作できます。
- アラームの解除・抑止
センサーやカメラサイトからのアラームを解除できます。セットアップ中などアラーム入力を一時中断したいときなど、アラームの入力を抑止することもできます。

仕様


電源	: 9 V DC 250 mA (付属のACアダプターを使用のこ)
ACアダプター (付属)	: AC 100 V 50 Hz / 60 Hz 5VA
データ入出力	: RS-485相当 × 2 (モジュラージャック)
コントローラー番号設定範囲	: 1 ~ 8 (ロータリーSW)
使用温度範囲	: - 10 ~ + 50
選択可能ユニット	: 1 ~ 99 (PS・Dataモード)
選択可能モニター	: 1 ~ 99 (PS・Dataモード)
選択可能カメラ	: 1 ~ 199 (PS・Dataモード)
外形寸法	: 300 (幅) × 74 (高さ) × 177 (奥行き) mm
質量	: 約1.3 kg (ACアダプターを除く)
仕上げ	: AVアイボリー色 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

付属品


取扱説明書 1
保証書 1
ACアダプター 1
モジュラーケーブル (約3 m) 1
テンプレート (ターミナルモード用) 1

通信距離について

本機 システム機器間で通信可能な距離は、下図のようになります。なお、通信可能距離は、使用するケーブル、または周囲の環境によって、短くなる場合があります。

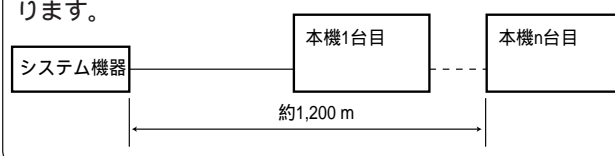

外觀寸法図

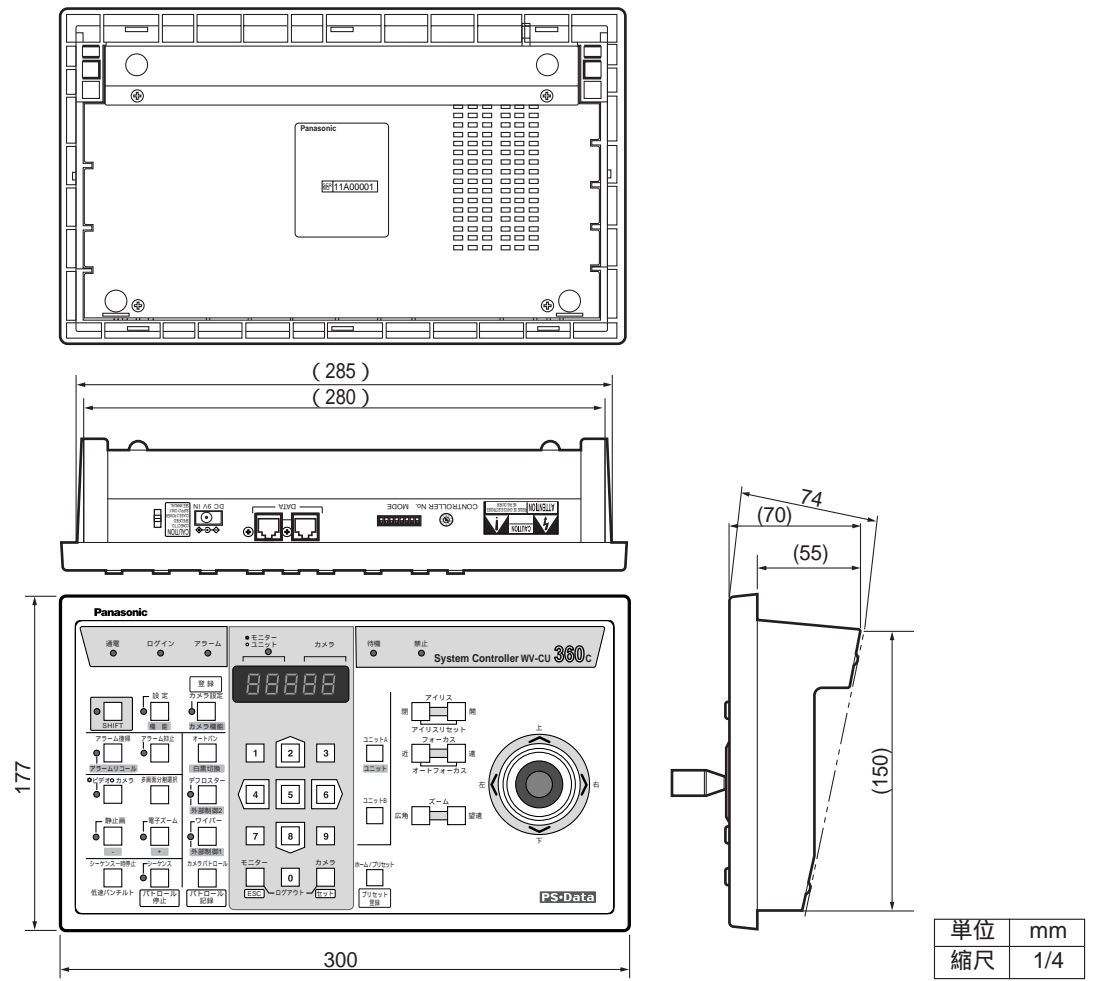

ブロックダイアグラム

