



■ 本体



■ 充電電池・付属品



充電電池



リモコン



充電器

■ 寸法



590



650

730

(単位:mm)

■ 仕様

|        |         |                                                                 |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 品番     |         | MC-GRS2M                                                        |
| 外形寸法   |         | 幅 590 mm × 奥行 650 mm ×高さ 730 mm (ハンドルを縮めた状態、リモコンホルダーを含む)        |
| 質量     |         | 24 kg (電池を除く) 26 kg (電池を含む)                                     |
| 集じん容積  |         | [ダストボックス] 1 L [紙パック] 5 L (専用紙パック)                               |
| 使用電池   |         | 充電式リチウムイオン電池                                                    |
| 電池寿命※  |         | 繰り返し充放電 約1000回                                                  |
| 定格電圧   |         | DC25.2 V                                                        |
| 連続使用時間 |         | 約150分 (満充電・電池初期/20℃時)                                           |
| 充電器    | 入力      | AC100 V 50-60 Hz                                                |
|        | 出力      | DC29 V 4 A                                                      |
|        | 充電時間    | 約6時間 (電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時)                               |
| 付属品    |         | ・充電器 (1個) ・リモコン (1個) ・乾電池 (2個) ・リモコンホルダー (1個) ・ネジ (1本) ・キー (3個) |
| 無線LAN  | 無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n                                                 |
|        | 周波数範囲   | 2.4 GHz帯                                                        |

※ 周囲温度20 °Cの場合 (ただし、周囲温度、使用頻度、お使いの環境・条件などによって異なります)

● 本機のレーザーセンサーは、IEC 60825-1:2014「レーザ製品の安全性」クラス1レーザ製品です。

■ 抗菌効果について

| 部品名                 | 試験機関名                         | 試験方法                | 試験結果       | 抗菌方法     | 抗菌処理された部品名称 |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|----------|-------------|
| ダストボックス             | (一財) ボーケン品質評価機構 <sup>※1</sup> | JIS Z 2801:2012に基づく | 抗菌活性値2.0以上 | 樹脂に含有    | 抗菌加工樹脂      |
| 回転ブラシ <sup>※2</sup> | (一財) ボーケン品質評価機構 <sup>※3</sup> | JIS L 1902:2015に基づく | 抗菌活性値2.0以上 | 銀イオン加工有り | ブラシ         |

※1 試験成績書発行年月日: 令和3年4月26日 試験成績発行書番号: JNLA2020K1225

試験成績書発行年月日: 令和3年12月3日 試験成績発行書番号: 25021007297-1

※2 ブラシ

※3 試験成績書発行年月日: 令和3年7月27日 試験成績発行書番号: 20221017004-1

サービス詳細のお問い合わせは：

[https://panasonic.biz/appliance/VacuumCleaner/soji\\_mc-grs2m.html](https://panasonic.biz/appliance/VacuumCleaner/soji_mc-grs2m.html)



パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社  
ランドリー・クリーナー事業部

〒527-8501  
滋賀県東近江市林田町1500番地

このカタログの記載内容は  
2025年4月現在のものです。

隅までしっかりと、自動清掃。






RULO Pro  
ル - ロ



長距離レーザーセンサー搭載で  
検知範囲が約**7倍に!**

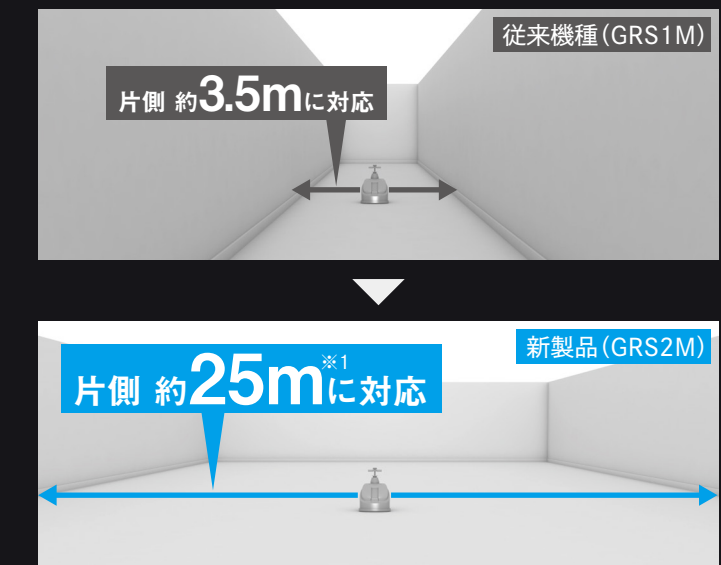


# 広いエリアをすみずみまで、しっかりキレイに。

すぐれた清掃能力で、廊下の隅、壁際までキレイに、効率よく

Rulo Proは、4種のセンサーとSLAM技術\*2により壁際まで接近して床面全体を効率的に清掃。1回の満充電で約2時間半、最大1,600 m<sup>2</sup>\*3のスペースを清掃することができます。





内蔵センサーが壁面からの距離を検知し、位置を調整しながら走行。壁際まで接近し、サイドブラシで埃を掃き出します。



独自のブレードタイプのブラシを使用し、長い髪の毛なども絡みつきにくく、じゅうたんの奥のゴミをしっかり叩き上げ吸い込みます。

自動地図作成機能が、お掃除させたいエリアを自動でスキャン

掃除機本体を清掃エリアで稼働させることにより、自動的に走行地図を作成し、お掃除エリアとして登録。掃除したくないエリアの指定も、簡単に設定できます。

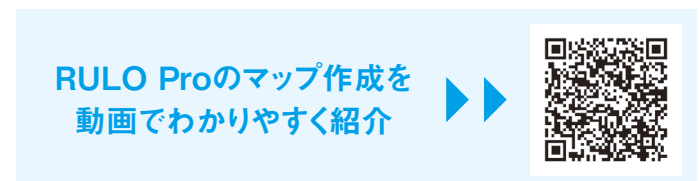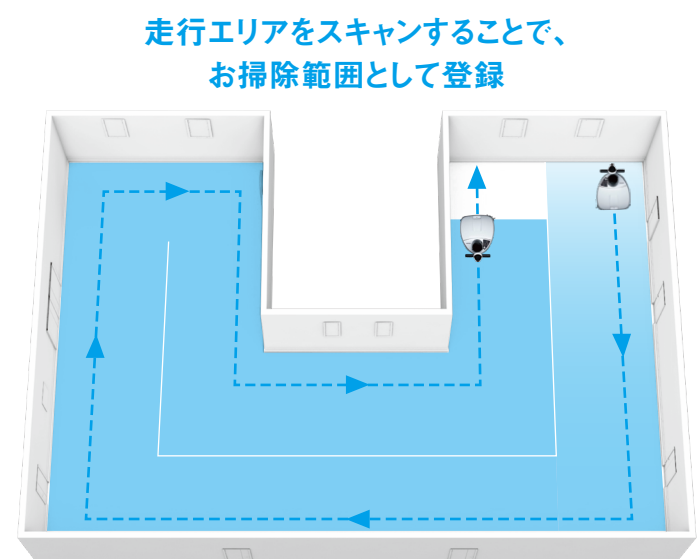

メール通知、タイマー機能など、多彩な機能で業務の省力化をサポート



ゴミ捨てやお手入れがラクラク。メンテナンスも安心

ダストボックスと大容量5リットルの紙パック\*4の採用でゴミ捨てが簡単・清潔。バッテリーはカートリッジ式ですばやく交換できます。



\*1: 壁面の材質・色等によって異なります。 \*2: Simultaneous Localization and Mappingの略。 \*3: 床の材質・清掃エリアの形状・広さ、お掃除モードによって異なります。  
\*4: 小石など質量の大きいごみは前方のダストボックスで集塵。 \*5: 表4「抗菌効果について」を参照ください。