

1. 機種一覧	
(1) 室外ユニット一覧	A-2
(2) 室内ユニット一覧	A-3
2. 機種構成と組合せ	
(1) マルチ室内ユニットシステム	A-4
3. スマートマルチのシステム構成	
(1) 基本的なシステム構成	A-5

(1) 室外ユニット一覧

●新設・リニューアル共通仕様

GHP: U-GSH560T1DR (20馬力)

GHP: U-GSH710T1DR (25馬力)

GHP: U-GSH850T1DR (30馬力)

EHP : U-ESH280T1R (10馬力)

1. 機種一覧

(2) 室内ユニット一覧

●スマートマルチ対応室内ユニット

形式(相当馬力)		22	28	36	45	56	71	80	90	112	140	160	224	280
		(0.8)	(1)	(1.3)	(1.6)	(2)	(2.5)	(3)	(3.2)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)
室内ユニットタイプ														
4方向天井カセット形	U		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		※
2方向天井カセット形	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
1方向天井カセット形	DM	○	○	○										
1方向天井カセットスリム形	DS	○	○											
高天井用1方向カセット形	D		○	○	○	○	○	○						
天井ビルトインカセット形	F	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		
ビルトインオールダクト形	FE		○	○	○	○	○		○	○	○	○		
天井埋込形	E						○		○	○	○		○	○
天井吊形	T			○	○	○	○	○	○	○	○	○		
天吊形厨房用エアコン	V							○		○	○			
壁掛形	K		○	○	○	○								
床置形	B							○		○	○			
床置プレナム形	BE												○	○
床置ダクト形	BD												○	○
受注対応品														
ペリメーター用床置形	P		○	○	○	○	○	○						
ペリメーター用床置埋込形	PM		○	○	○	○	○	○						
1方向天井カセット形 電動弁外付けタイプ	DM M(-A)	○	○	○										
1方向天井カセットスリム形 電動弁外付けタイプ	DS_M	○	○											
壁ビルトイン形	W(N)										○		○	○
直膨コイル付外気処理ユニット	G			○	○	○								
床置形ハイフレッシュ	XW													○
天井埋込形ハイフレッシュ	XE										○		○	○
クリーンエアコン吸込一体形	CK				○	○	○							
クリーンエアコン壁下吸込形	CD				○	○	○							

※. 特注対応になります。

(1) マルチ室内ユニットシステム


《室外ユニット組合せ》

U-GSH560T1DR (20馬力) +U-ESH280T1R (10馬力) 30馬力相当

U-GSH710T1DR (25馬力) +U-ESH280T1R (10馬力) 35馬力相当

U-GSH850T1DR (30馬力) +U-ESH280T1R (10馬力) 40馬力相当

室外機相当馬力	30・35・40馬力
室外機に対する室内機の容量比率	最小) 合計室外機容量の50%
	最大) 合計室外機容量の130%
最小接続可能室内機容量	22形(0.8馬力相当)以上
室内機接続可能最多台数	48台

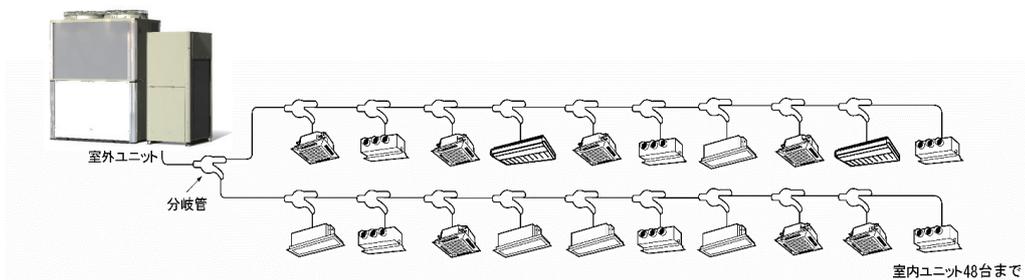

(1) 基本的なシステム構成

スマートマルチの基本的なシステムの構成を図1に示します。

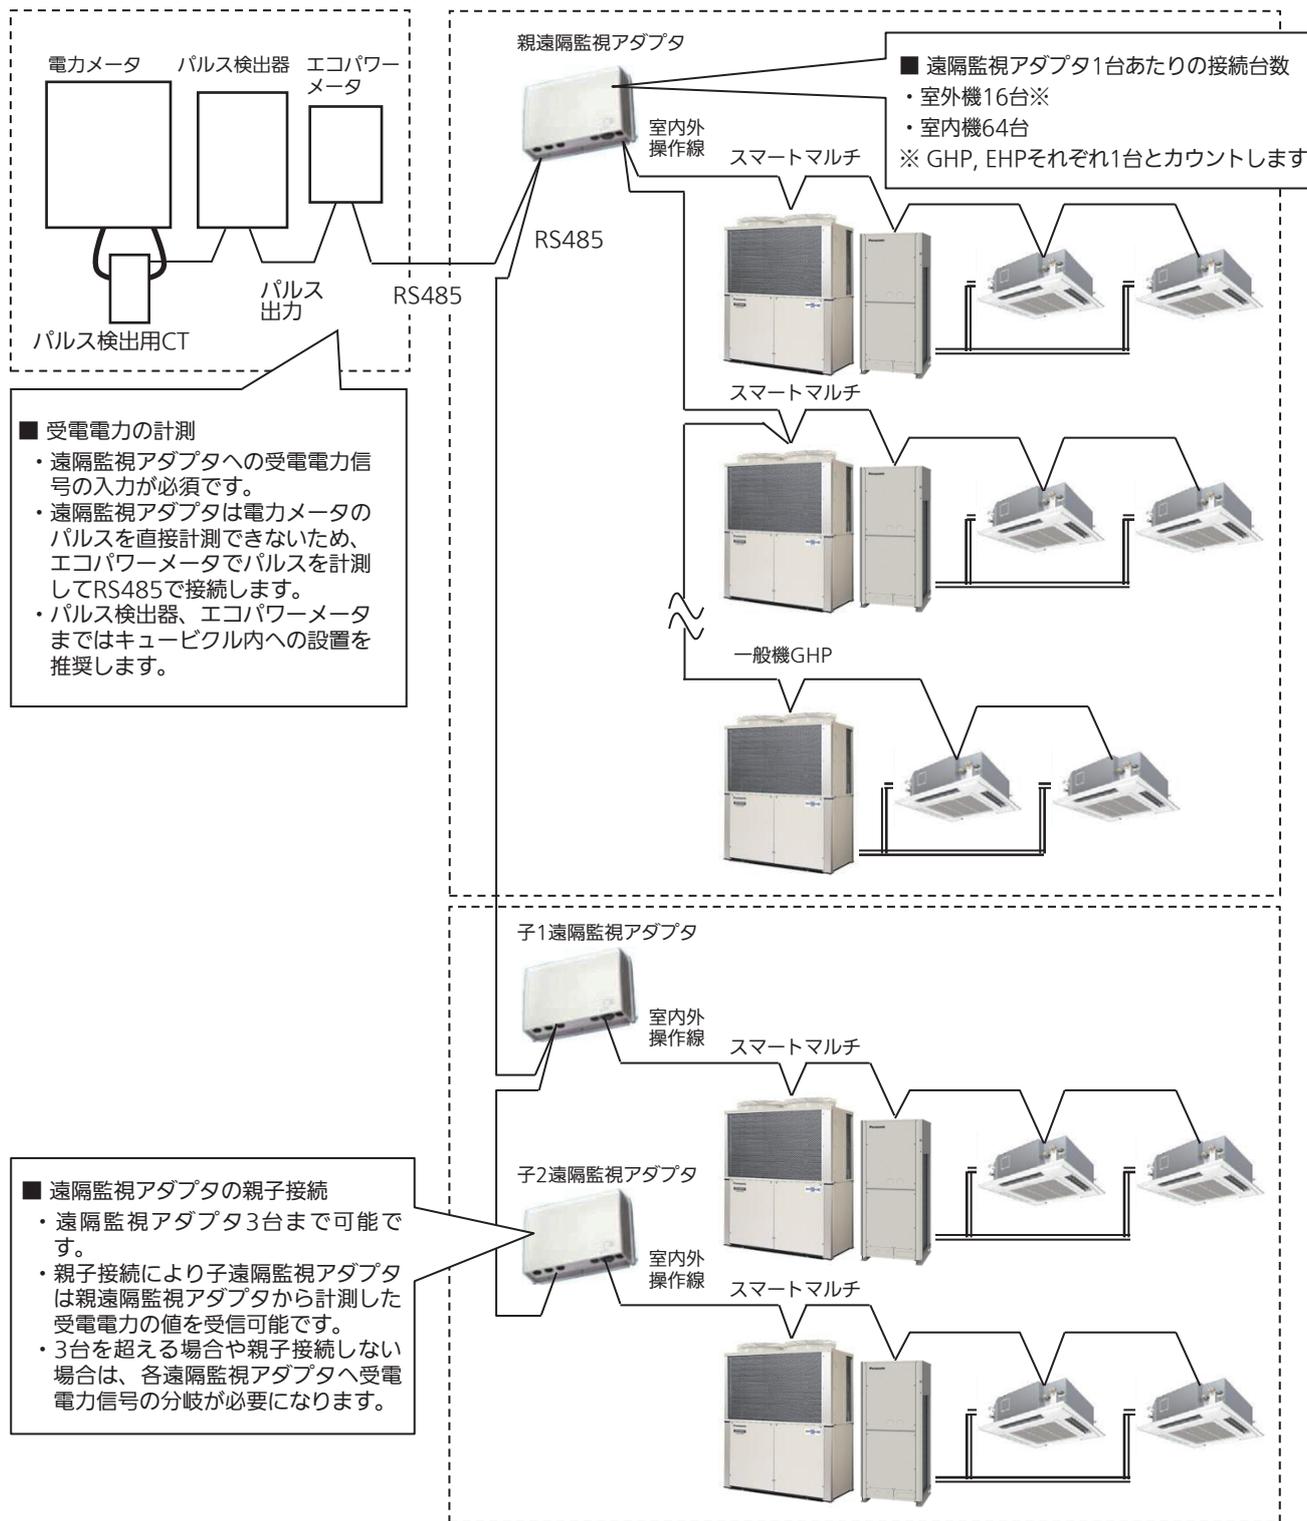


図1 スマートマルチの基本的なシステム構成