



SDT-53TF

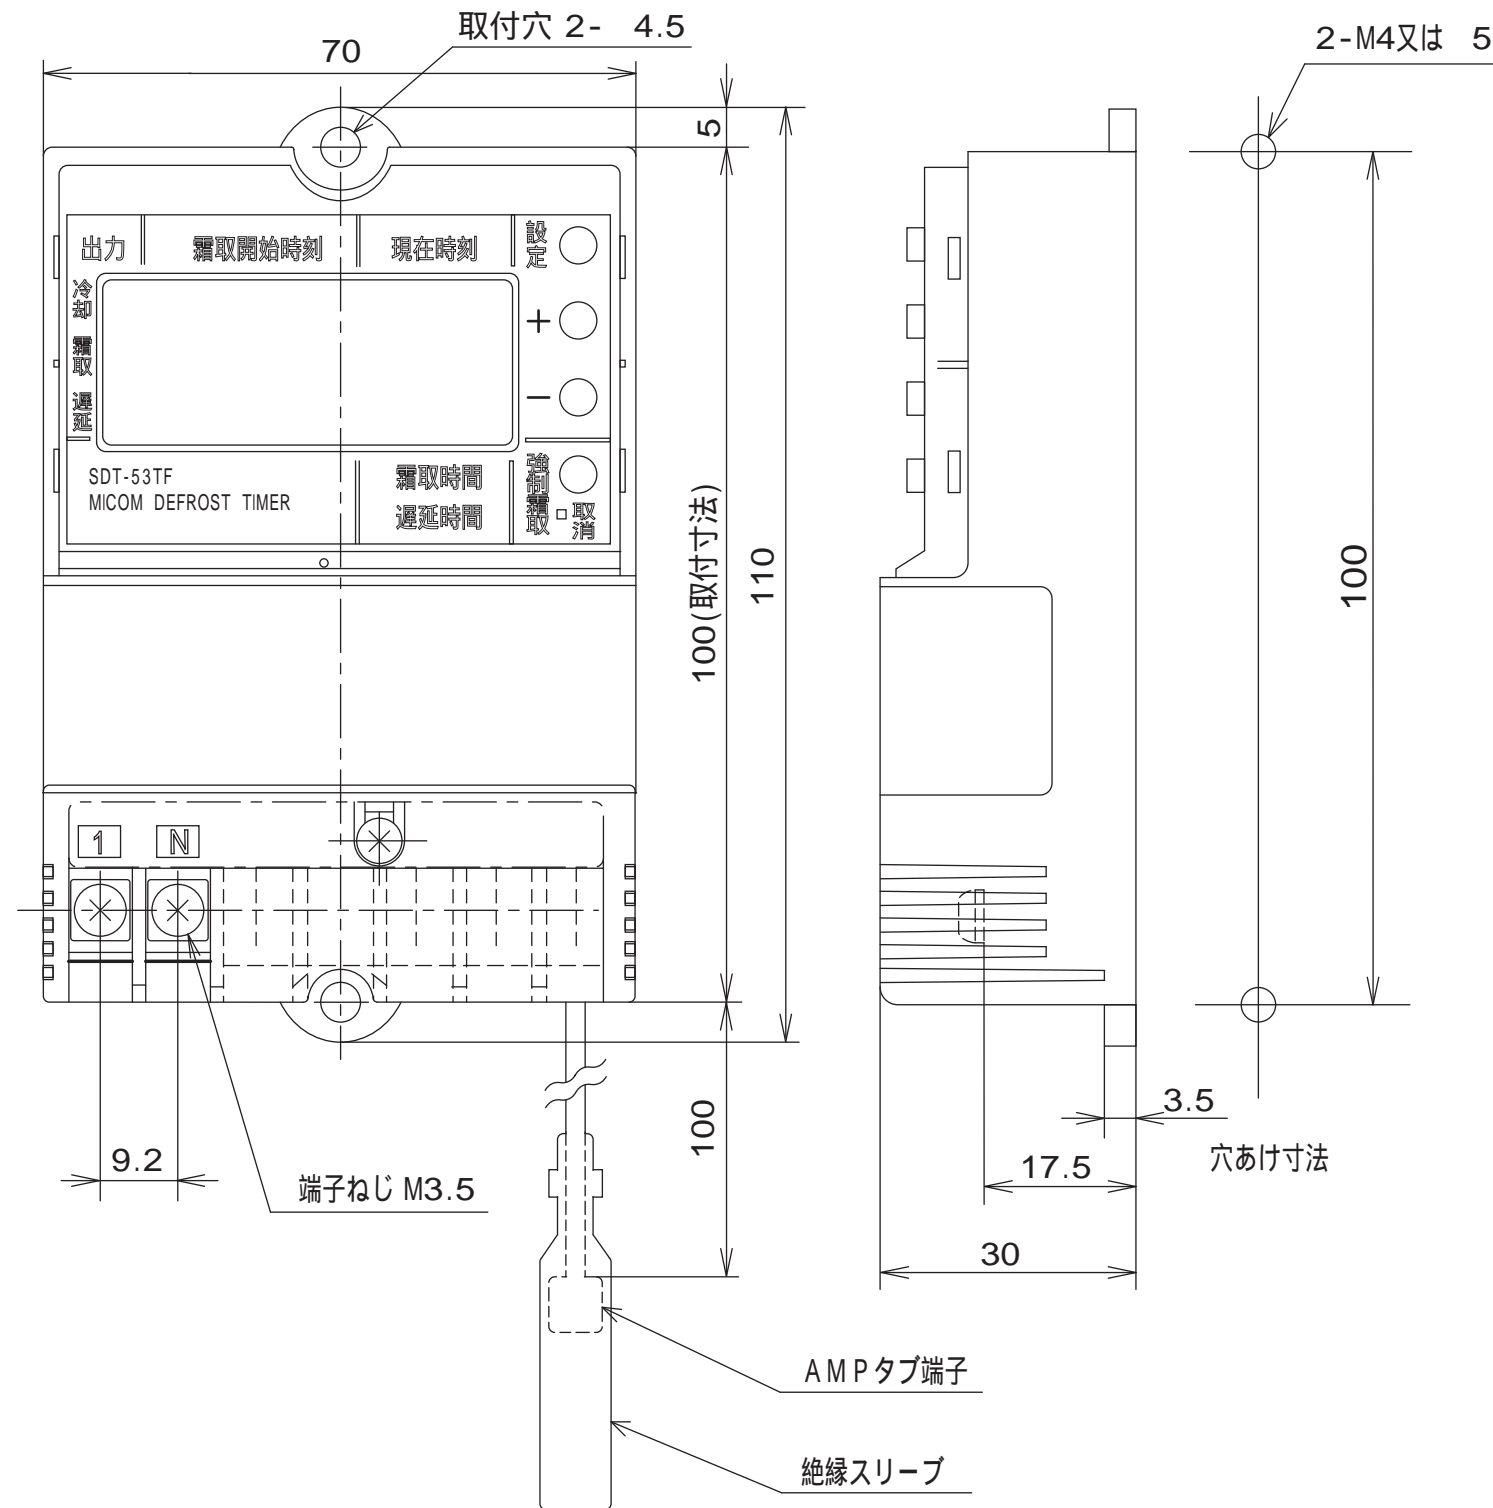

仕様

項目		SDT-53TF
寸法(mm)	外寸(W×H×D)	70×110×30
	取付ピッチ	100
基本性能	電源	100V～220V
	周囲温度	-10～+50
	接点容量	AC220V 7.2A
電気回路	端子並び(左より)	1-N-X-3-4-リード線
停電保証	年数(停電率50%以下)	10年
霜取機能	設定方法	共用ボタン
	霜取回数	最高24回
	霜取開始時刻	時
	霜取時間	1～99分(1分単位)
	遅延時間	0.5～9.5分(0.5分単位)
	時刻別時間可変	なし

電気回路図

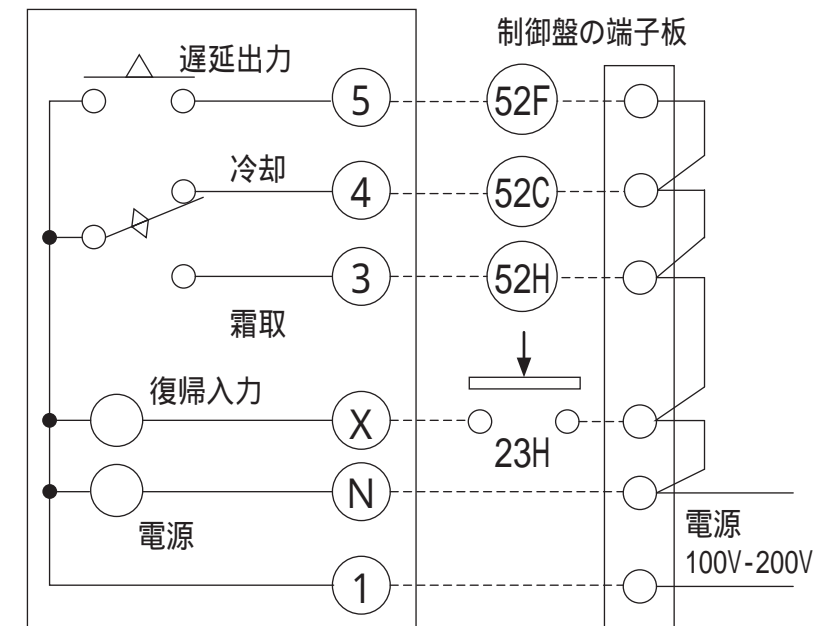

23H：デフロスト復帰サーモ
 52C：コンプ用MgSw
 52H：ヒータ用MgSw
 52F：エバ・ファン用MgSw

5番端子接続線仕様

線材：UL1015(黒)、AWG18(0.75mm相当)、長さ90mm
 5番端子接続端子：N1.25-YS3A(JST)
 AMPタブ端子：SOM-21-187(JST)
 絶縁スリーブ：TP-187-30-40(東亜電気工業)

表示画面がない場合は押しボタンを押してください。
 500日以上 of 停電の場合は現在時刻を修正してください。