


商品名	希望小売価格(税抜)	AJ-PX5000	AJ-PX800G	AJ-PX380G	AG-HPX610	AJ-PX270
カメラアダプター	AG-CA300G	320,000円	●	●	●	●
ベースステーション	AG-BS300	430,000円	●	●	●	●
エクステンションコントロールユニット	AG-EC4G	240,000円	●	●	●	●
リモートコントロールユニット	AJ-RC10G	485,000円	●	●	●	●
リモートコントロールケーブル (AJ-RC10G用)	AJ-C10050G	146,000円	●	●	●	●
リモートオペレーションパネル(ROP)	AK-HRP200G	350,000円	●	●	●	●
3.45 型カラーHDビューファインダー	AG-CVF10G	250,000円	●	●	●	●
3.45 型カラーHDビューファインダー	AG-CVF15G	350,000円	●	●	●	●
1.5 型HDビューファインダー	AJ-CVF50G	510,000円	●	●	●	●
2.0 型電子HDビューファインダー	AJ-HVF21KG	350,000円	●	●	●	●
9型LCDビデオモニター	BT-LH910G	350,000円	●*1	●*1	●*1	●*1
ステレオマイクホン	AJ-MC900G	150,000円	●	●	●	●
マイクホンキット(モノラル)	AJ-MC700P	85,000円	●	●	●	●
超指向性マイクホン(モノラル)	AG-MC200G	35,000円	●	●	●	●
三脚取付金具	SHAN-TM700	30,000円	●	●	●	●
ビデオエンコーダーボード	AG-YDX600G	200,000円	●	●	●	●
HD/SD SDI入力ボード	AG-YA600G	195,000円	●	●	●	●
ワイヤレスモジュール	AJ-WM30	15,000円	●	●	●	●*2
制作パッケージ アップグレードソフトウェアキー	AG-SFU602G	100,000円	●	●	●	●
ライブアップリンクソリューション アップグレードソフトウェアキー	AG-SFU603G	30,000円	●	●	●	●
プロキシープレイリスト編集 アップグレードソフトウェアキー	AG-SFU604G	30,000円	●	●	●	●*3
リチウムイオンバッテリー(11800 mAh)	AG-VBR118G	44,000円	●	●	●	●
リチウムイオンバッテリー(8850 mAh)	AG-VBR89G	34,000円	●	●	●	●
リチウムイオンバッテリー(5900 mAh)	AG-VBR59	24,000円	●	●	●	●
バッテリーチャージャー	AG-BRD50	30,000円	●	●	●	●
リチウムイオンバッテリー(5800 mAh)	VW-VBD58	24,000円	●	●	●	●
リチウムイオンバッテリー(5400 mAh)	VW-VBD55	22,000円	●	●	●	●
バッテリーチャージャー	AG-B23	15,000円	●	●	●	●
ソフトケース	AJ-SC900	25,000円	●	●	●	●
レンカパー	SHAN-RC700	10,000円	●	●	●	●
P2カード(Fシリーズ)	AJ-P2E060FG AJ-P2E030FG	62,000円 46,000円	●	●	●	●
microP2カード(Bシリーズ)	AJ-P2M064BG	38,000円	●	●*4	●	●*4
microP2カード(Aシリーズ)	AJ-P2M064AG AJ-P2M032AG	38,000円 27,000円	●	●*4	●	●*4
SDXCメモリーカード			●	●	●	●
SDHC/SDメモリーカード			●	●	●	●
メモリーカードアダプター*4	AJ-P2AD1G	19,800円	●	●	●	●

●=使用できます。※カメラレコーダー本体ソフトウェアのバージョンによってはバージョンアップが必要になります。詳しくはパナソニックWEBサイト<<https://panasonic.biz/cns/sav/>>「サポート&ダウンロード」をご覧ください。※1:カメラレコーダーへの取付けには別途アダプター(他社製品)が必要です。※2:ワイヤレスモジュールAJ-WM30を使用するにはアップグレードソフトウェアキーAG-SFU601G(同梱)が必要です。※3:ビデオエンコーダーボードAG-YDX600GおよびアップグレードソフトウェアキーAG-SFU601G(同梱)が必要です。無線LAN接続にはワイヤレスモジュールAJ-WM30が必要です。※4:本体のファームウェアアップデートとメモリーカードアダプター(別売/AJ-P2AD1G)が必要です。

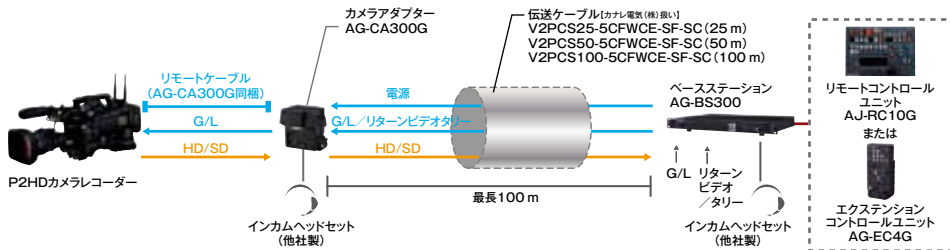

カメラアダプター AG-CA300G

ショルダー運用の機動性を損なわない小型軽量でカメラレコーダーに装着。


- 電源：入力：DC 24 V/4 A、DC 12 V/6 A、出力：DC 13 V/5 A、
- 質量：本体約 1.3 kg、バッテリープレート約 150 g ●外形寸法：幅 159 mm × 高さ 146 mm × 奥行 105 mm



ベースステーション AG-BS300

SDI (HD/SD) 出力 2 系統とコンポジット映像出力装備。

- 電源：入力：AC 100 V～240 V、50 Hz/60 Hz、1.6 A～0.6 A、DC 12 V/1.1 A、出力：DC 24 V/4 A、DC 13 V/0.3 A (リモート電源)
- 質量：約 4.8 kg ●外形寸法：幅 432 mm × 高さ 44 mm × 奥行 360 mm



エクステンション コントロールユニット AG-EC4G

カメラ延長システム/カメラレコーダー単体のどちらでも使用できます。

- 電源：DC 12 V ●消費電力：2.5 W
- 質量：約 630 g ●外形寸法：幅 82 mm × 高さ 56 mm × 奥行 180 mm ●ケーブル：10 m 付属



リモートコントロールユニット AJ-RC10G

カメラ延長システム/カメラレコーダー単体のどちらでも使用できます。

- 電源：DC 10.5 V～17 V ●消費電力：6 W ●質量：約 1.3 kg ●外形寸法：幅 185 mm × 高さ 131 mm × 奥行 60 mm ●ケーブル：10 m 付属、最大 50 m



リモートオペレーションパネル(ROP) AK-HRP200G

シリアル接続に加え IP 接続で最大 19 台のカメラ制御が可能。コンパクトな操作パネル。

- 電源：DC 12 V ●消費電力：4.2 W (本体のみ) ●外形寸法：幅 92 mm × 高さ 308 mm × 奥行 55 mm (突起部含まず) ●質量：約 1.3 kg



3.45 型カラー HD ビューファインダー AG-CVF10G

3.45 型約 92 万画素 16:9 カラー LCD を搭載。アイピース開閉部 1 か所。

- 消費電力：2.8 W ●質量：約 600 g
- 外形寸法：幅 248 mm × 高さ 77 mm × 奥行 216 mm



3.45 型カラー HD ビューファインダー AG-CVF15G

3.45 型約 92 万画素 16:9 カラー LCD を搭載。アイピース開閉部 2 か所。

- 消費電力：5.7 W ●質量：約 650 g
- 外形寸法：幅 249 mm × 高さ 78 mm × 奥行 227 mm



1.5 型 HD ビューファインダー AJ-CVF50G

カラー/モノクロをワンタッチで切り替え可能。見易さと実用性を追求したハイエンドモデル。

- 消費電力：9.5 W ●質量：約 900 g
- 外形寸法：幅 263 mm × 高さ 86 mm × 奥行 211 mm



2.0 型電子 HD ビューファインダー AJ-HVF21KG

59.94 Hz/50.00 Hz 切換対応。

- 消費電力：3.8 W ●質量：約 750 g
- 外形寸法：幅 240 mm × 高さ 80 mm × 奥行 206 mm



9 型 LCD ビデオモニター BT-LH910G

ビューファインダーとして使用できる高解像度・高輝度小型モニター。



ステレオマイクホン AJ-MC900G

(XLR5 pin)

- 消費電力：ファントム電源 48 V × 2 CH ●消費電力：3.5 mA ●質量：約 120 g ●外形寸法：直径 21 mm × 全長 169 mm



マイクホンキット(モノラル) AJ-MC700P

(XLR3 pin) マイクホルダー付き。

- 消費電力：ファントム電源 11 V～49 V ●消費電力：2.4 mA ●質量：約 104 g ●外形寸法：直径 21 mm × 全長 139 mm



超指向性マイクロホン(モノラル)
AG-MC200G

(XLR3 pin)
マイクホルダー付き。
●消費電力：phantom電源 48 V ●消費電流：2.0 mA ●質量：約 108 g
●外形寸法：直径 21 mm × 全長 162 mm



三脚取付金具
SHAN-TM700



ビデオエンコーダーボード
AG-YDX600G
高解像度プロキシ映像ファイルの記録を可能にします。



HD/SD SDI入力ボード
AG-YA600G
SDI OUTをSDI INにメニュー切換することでライン収録が可能です。



ワイヤレスモジュール
AJ-WM30
ワイヤレスLAN接続を可能にします。



アップグレードソフトウェアキー
AG-SFU602G
パリアブルフレームレート収録と24PsF出力を可能にします。



アップグレードソフトウェアキー
AG-SFU603G
ライブアップリンクソリューション LiveU社LU40iとの連携。



アップグレードソフトウェアキー
AG-SFU604G
LAN 接続した端末でプロキシ映像によるプレイリスト編集が可能。*1



リチウムイオンバッテリー
AG-VBR118G (11800 mAh)



リチウムイオンバッテリー
AG-VBR89G (8850 mAh)



リチウムイオンバッテリー
AG-VBR59 (5900 mAh)



バッテリーチャージャー
AG-BRD50



リチウムイオンバッテリー
VW-VBD58*2 (5800 mAh)



リチウムイオンバッテリー
VW-VBD55*2 (5400 mAh)



バッテリーチャージャー
AG-B23



ソフトケース
AJ-SC900
機動力が活きるウレタンパッド入り軽量ケース。



レインカバー
SHAN-RC700

*1：別売のAG-YDX600GおよびAG-SFU601G(AG-HPX610に同梱)が必要です。*2：パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)扱い TEL 0120-878-410

商品名		希望小売価格(税抜)	AJ-PD500	AJ-HPM200	AJ-PG50	AG-HPD24	AG-MSU10
AVCHD コーデックボード	AJ-YCX500G	300,000円	●				
AVCHD コーデックボード	AJ-YCX250G	350,000円		●			
リチウムイオンバッテリー(11800 mAh)	AG-VBR118G	44,000円			●		
リチウムイオンバッテリー(8850 mAh)	AG-VBR89G	34,000円			●		
リチウムイオンバッテリー(5900 mAh)	AG-VBR59	24,000円			●		
バッテリーチャージャー	AG-BRD50	30,000円			●	●	●
リチウムイオンバッテリー(5800 mAh)	VW-VBD58	24,000円			●		
リチウムイオンバッテリー(5400 mAh)	VW-VBD55	22,000円			●	●	●
バッテリーチャージャー	AG-B23	15,000円			●	●	●
リムーバブルインターフェイスBOX	AG-MBX10G	20,000円					●
ワイヤレスモジュール	AJ-WM30	15,000円		●			
P2カード(Fシリーズ)	AJ-P2E060FG	62,000円	●	●	●	●	●
	AJ-P2E030FG	46,000円					
SDXCメモリーカード			●		●		
SDHC/SDメモリーカード			●	●	●	●	
microP2カード(Bシリーズ)	AJ-P2M064BG	38,000円	●	●	●	●	
microP2カード(Aシリーズ)	AJ-P2M032AG	38,000円	●		●	●	
	AJ-P2M064AG	27,000円	●		●	●	
メモリーカードアダプター	AJ-P2AD1G	19,800円	●※1	●	●※1	●	

●使用できます。 ※レコーダー本体ソフトウェアのバージョンによってはバージョンアップが必要になります。詳しくはパナソニックWEBサイト<<https://panasonic.biz/cns/sav/>>「サポート&ダウンロード」をご覧ください。 ※1: 1080/59.94p, 1080/50pのAVC-Intra200またはAVC-Intra100選択時は記録できません。



AVCHD コーデックボード
AJ-YCX250G
AVCHD コーデックのAVCHD
再生・P2HD/AVCHD同時記録・
P2HD/AVCHD間への相互変換が
可能になります。



AVCHD コーデックボード
AJ-YCX500G
AVCHD コーデックのAVCHD
再生が可能になります。



ワイヤレスモジュール
AJ-WM30
ワイヤレスLAN接続を可能に
します。



リムーバブルインターフェイスBOX
AG-MBX10G※1
モバイルストレージユニット
"P2 MSU"用。

リチウムイオンバッテリー
AG-VBR118G (11800 mAh)
AG-VBR89G (8850 mAh)
AG-VBR59 (5900 mAh)
バッテリーチャージャー
AG-BRD50

リチウムイオンバッテリー
VW-VBD58※2 (5800 mAh)
VW-VBD55※2 (5400 mAh)
バッテリーチャージャー
AG-B23

動作検証済他社機器

2/3型、2/3型バヨネットマウント式ズームレンズ※3
【フジン扱い】【キヤノン扱い】【Angenieux扱い】
色収差補正(CAC)対応レンズをお勧めします。

カメラアダプター / ベースステーション間伝送ケーブル
【カナレ電気扱い】
V2PCS25-5CFWCE-SF-SC (長さ25 m)
V2PCS50-5CFWCE-SF-SC (長さ50 m)
V2PCS100-5CFWCE-SF-SC (長さ100 m)

カメラアダプター / ベースステーション間電源コード
【カナレ電気扱い】
DC50V10-CE01PS-SC (長さ50 m)
DC100V10-CE01PS-SC (長さ100 m)

LiveU モバイル中継ソリューション
【三信電気扱い】
LU200

TVU Networks モバイル映像伝送システム
【スターコミュニケーションズ扱い】
TVU One

【各社問い合わせ先】
Angenieux: <http://www.angenieux.com/>
フジン(株): 048-668-2144 / キヤノン(株): 03-5482-8499 /
カナレ電気(株): <http://www.canare.co.jp/index.html> /
(有)アプローズシステム: 03-5740-5760 /
三信電気(株): 03-5484-7270 liveu@sanshin.co.jp /
スターコミュニケーションズ(株): <http://starcom.co.jp>

※1: ケースのみ。 ※2: パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)扱い TEL 0120-878-410 市販のSSDは別途必要です。 ※3: 対応モデルにつきましては、パナソニックWEBサイト<<https://panasonic.biz/cns/sav/>>「サポート&ダウンロード」をご覧ください。レンズの種類によっては、CAC対応データのインストールが必要で、AngenieuxレンズにはCAC動作に対応していない製品があります。レンズをご購入の際は、「CAC対応レンズ」とご指定ください。