


商品名		希望小売価格(税抜)	AJ-PX5000	AJ-PX800G	AJ-PX380G	AG-HPX610	AJ-PX270
カメラアダプター	AG-CA300G	320,000円	●	●	●	●	
ベースステーション	AG-BS300	430,000円	●	●	●	●	
エクステンションコントロールユニット	AG-EC4G	240,000円	●	●	●	●	
VFインターフェースBOX	AG-YA500G	110,000円	●	●	●	●	
リモートコントロールユニット	AJ-RC10G	485,000円	●	●	●	●	
リモートコントロールケーブル (AJ-RC10G用)	AJ-C10050G	146,000円	●	●	●	●	
リモートオペレーションパネル(ROP)	AK-HRP200G	350,000円	●	●	●		●
3.45型カラーHDビューファインダー	AG-CVF10G	250,000円	●	●	●	●	
3.45型カラーHDビューファインダー	AG-CVF15G	350,000円	●	●	●	●	
1.5型HDビューファインダー	AJ-CVF50G	510,000円	●	●	●	●	
2.0型電子HDビューファインダー	AJ-HVF21G AJ-HVF21KG	350,000円	●	●	●	●	
9型LCDビデオモニター	BT-LH910G	350,000円	● <sup>*1</sup>	● <sup>*1</sup>	● <sup>*1</sup>	● <sup>*1</sup>	
ステレオマイクロホン	AJ-MC900G	150,000円	●				
マイクロホンキット(モノラル)	AJ-MC700P	85,000円			●	●	
超指向性マイクロホン(モノラル)	AG-MC200G	35,000円		●	●	●	●
スロットインワイヤレス受信機	WX-RM770A		●	●	●	●	
取付	SHAN-TM700	30,000円	●	●	●		
ビデオエンコーダーボード	AG-YDX600G	200,000円				●	
HD/SD SDI入力ボード	AG-YA600G	195,000円				●	
ワイヤレスモジュール <sup>*2</sup>	AJ-WM30	15,000円	●		●	● <sup>*3</sup>	●
プロダクションパッケージ アップグレードソフトウェアキー	AG-SFU602G	100,000円				●	
ライブアップリンクソリューション アップグレードソフトウェアキー	AG-SFU603G	30,000円				●	
プロキシープレイリスト編集 アップグレードソフトウェアキー	AG-SFU604G	30,000円				● <sup>*4</sup>	
リチウムイオンバッテリー(11800 mAh)	AG-VBR118G	44,000円					●
リチウムイオンバッテリー(8850 mAh)	AG-VBR89G	34,000円					●
リチウムイオンバッテリー(5900 mAh)	AG-VBR59	24,000円					●
バッテリーチャージャー	AG-BRD50	30,000円					●
リチウムイオンバッテリー(5800 mAh)	VW-VBD58	24,000円					●
リチウムイオンバッテリー(5400 mAh)	VW-VBD55	22,000円					●
バッテリーチャージャー	AG-B23	15,000円					●
ソフトケース	AJ-SC900	25,000円	●	●	●	●	●
レインカバー	SHAN-RC700	10,000円	●	●	●	●	
P2カード(Fシリーズ) <sup>*2</sup>	AJ-P2E060FG AJ-P2E030FG	62,000円 46,000円	●	●	●	●	●
microP2カード	AJ-P2M064AG AJ-P2M032AG	38,000円 27,000円	●	●	●	● <sup>*5</sup>	●
SDXCメモリーカード			●	●	●		●
SDHC/SDメモリーカード			●	●	●	●	●
メモリーカードアダプター <sup>*5</sup>	AJ-P2AD1G	19,800円	●	●	●	●	
アンテナパワーバッテリー			● <sup>*6</sup>	● <sup>*6</sup>	● <sup>*6</sup>	● <sup>*6</sup>	
IDXバッテリー			● <sup>*6</sup>	● <sup>*6</sup>	● <sup>*6</sup>	● <sup>*6</sup>	
アンテナパワーウルトラライト	33012		●				
アンテナパワーウルトラライト	33013		●	●	●	●	

●=使用できます。※1:カメラレコーダーへの取付けには別 アダプター(他社製品)が必要です。 ※2:AVC-Intraコーデックボード、ビデオエンコーダーボード、ワイヤレスモジュールおよび16GB/32GB/64GBのP2カードの使用には、それ ぞれカメラレコーダー本体ソフトウェアのバージョンによってはバージョンアップが必要になります。詳しくはパナソニックWEBサイト<<http://panasonic.biz/sav/>>「サポート&ダウンロード」をご覧ください。 ※3:ワイヤレスモジュールAJ-WM30を使用するにはアップグレードソフトウェアキーAG-SFU601G(同梱)が必要です。 ※4:ビデオエンコーダーボードAG-YDX600GおよびアップグレードソフトウェアキーAG-SFU601G(同梱)が必要です。無線LAN接続にはワイヤレスモジュールAJ-WM30が必要です。 ※5:本体のファームウェアアップデートとメモリーカードアダプター(別売/AJ-P2AD1G)が必要です。 ※6:機種によって対応バッテリーパックの種類が あります。販売店 までお問い合わせください。



**カメラアダプター AG-CA300G**  
ショルダー運用の機動性を損なわない小型軽量でカメラレコーダーに装着。  
●電源：入力：DC 24 V/4 A、DC 12 V/6 A、出力：DC 13 V/5 A、●質量：本体約 1.3 kg、バッテリープレート約 150 g ●外形寸法：幅 159 mm × 高さ 146 mm × 奥行 105 mm

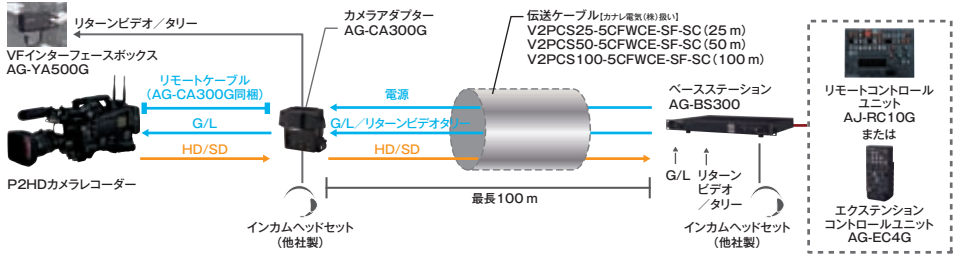

**ベースステーション AG-BS300**  
SDI(HD/SD)出力2系統とコンポジット映像出力装備。  
●電源：入力：AC 100 V〜240 V、50 Hz/60 Hz、1.6 A〜0.6 A、DC 12 V/1.1 A、出力：DC 24 V/4 A、DC 13 V/0.3 A(リモート電源) ●質量：約 4.8 kg ●外形寸法：幅 432 mm × 高さ 44 mm × 奥行 360 mm



**エクステンションコントロールユニット AG-EC4G**  
カメラ延長システム/カメラレコーダー単体のどちらでも使用できます。  
●電源：DC 12 V ●消費電力：2.5 W ●質量：約 630 g ●外形寸法：幅 82 mm × 高さ 56 mm × 奥行 180 mm ●ケーブル：10 m付属



**VFインターフェースBOX AG-YA500G**  
ビューファインダーにリターン映像とタリーを表示(AG-HPX375使用不可)。  
●電源：DC 5.6 V/0.06 A ●質量：約 410 g ●外形寸法：幅 113 mm × 高さ 60 mm × 奥行 41 mm



**リモートコントロールユニット AJ-RC10G**  
カメラ延長システム/カメラレコーダー単体のどちらでも使用できます。  
●電源：DC 10.5 V〜17 V ●消費電力：6 W ●質量：約 1.3 kg ●外形寸法：幅 185 mm × 高さ 131 mm × 奥行 60 mm ●ケーブル：10 m付属、最大 50 m



**リモートオペレーションパネル(ROP) AK-HRP200G**  
シリアル接続に加えIP接続で最大19台のカメラ制御が可能。コンパクトな操作パネル。  
●電源：DC 12 V ●消費電力：4.2 W(本体のみ) ●外形寸法：幅 92 mm × 高さ 308 mm × 奥行 55 mm(突起部含まず) ●質量：約 1.3 kg



**3.45型カラーHDビューファインダー AG-CVF10G**  
3.45型約92万画素16:9カラーLCDを搭載。アイピース開閉部1か所。  
●消費電力：2.8 W ●質量：約 600 g ●外形寸法：幅 248 mm × 高さ 77 mm × 奥行 216 mm



**3.45型カラーHDビューファインダー AG-CVF15G**  
3.45型約92万画素16:9カラーLCDを搭載。アイピース開閉部2か所。  
●消費電力：5.7 W ●質量：約 650 g ●外形寸法：幅 249 mm × 高さ 78 mm × 奥行 227 mm

**リモートコントロールケーブル AJ-C10050G**  
AJ-RC10G用リモートコントロールケーブル(長さ50 m)。



**1.5型HDビューファインダー AJ-CVF50G**  
【2016年末発売予定】  
カラー/モノクロをワンタッチで切り替え可能。見易さと実用性を追求したハイエンドモデル。  
●消費電力：9.5 W ●質量：約 900 g ●外形寸法：幅 263 mm × 高さ 86 mm × 奥行 211 mm



**2.0型電子HDビューファインダー AJ-HVF21G**  
59.94 Hz/50.00 Hz切替対応。  
●消費電力：3.8 W ●質量：約 750 g ●外形寸法：幅 240 mm × 高さ 80 mm × 奥行 206 mm



**2.0型電子HDビューファインダー AJ-HVF21KG**  
59.94 Hz/50.00 Hz切替対応。  
●消費電力：3.8 W ●質量：約 750 g ●外形寸法：幅 240 mm × 高さ 80 mm × 奥行 206 mm



**9型LCDビデオモニター BT-LH910G**  
ビューファインダーとして使用できる高解像度・高輝度小型モニター。



超指向性マイクロホン(モノラル)  
**AG-MC200G**  
(XLR3 pin)  
マイクホルダー付き。  
●消費電力：phantom電源 48 V ●消費  
電流：2.0 mA ●質量：約108 g  
●外形寸法：直径21 mm × 全長  
162 mm



スロットインワイヤレス受信機  
**WX-RM770A**※1  
UniSlot方式。800 MHz帯1波受  
信。A型B型共用タイプ。  
●電源：カメラより供給 ●質量：  
約240 g(アンテナ含む) ●外形寸法：  
幅78 mm × 高さ35 mm ×  
奥行108 mm(アンテナ含まず)



三脚取付金具  
**SHAN-TM700**



ビデオエンコーダーボード  
**AG-YDX600G**  
高解像度プロキシ映像ファイルの  
記録を可能にします。



HD/SD SDI入力ボード  
**AG-YA600G**  
SDI OUTをSDI INにメニュー切換  
することでライン収録が可能です。



ワイヤレスモジュール  
**AJ-WM30**  
ワイヤレスLAN接続を可能にし  
ます。



アップグレードソフトウェアキー  
**AG-SFU602G**  
パリアブルフレームレート収録と  
24PsF出力を可能にします。



アップグレードソフトウェアキー  
**AG-SFU603G**  
ライブアップリンクソリューション  
LiveU社LU40iとの連携。



アップグレードソフトウェアキー  
**AG-SFU604G**  
LAN接続した端末でプロキシ映  
像によるプレイリスト編集が可能。\*2



リチウムイオンバッテリー  
**AG-VBR118G** (11800 mAh)



リチウムイオンバッテリー  
**AG-VBR89G** (8850 mAh)



リチウムイオンバッテリー  
**AG-VBR59** (5900 mAh)



バッテリーチャージャー  
**AG-BRD50**



リチウムイオンバッテリー  
**VW-VBD58**※1 (5800 mAh)



リチウムイオンバッテリー  
**VW-VBD55**※1 (5400 mAh)



バッテリーチャージャー  
**AG-B23**



ソフトケース  
**AJ-SC900**  
機動力が活きるウレタンパッド入り  
軽量ケース。



レインカバー  
**SHAN-RC700**

※1：パナソニックシステムネットワークス(株)システムソリューションズジャパンカンパニー扱い ※2：別売のAG-YDX600GおよびAG-SFU601G(AG-HPX610に同梱)が  
必要です。

商品名	希望小売価格(税抜)	AJ-HPD2500	AJ-HPM200	AJ-PD500	AJ-PG50	AG-HPD24	AG-MSU10
ラックマウントアダプター	AJ-MA75P 12,000円	●※1					
AVCHDコーデックボード	AJ-YCX500G 300,000円			●			
AVCHDコーデックボード	AJ-YCX250G 350,000円	●	●				
リチウムイオンバッテリー(11800 mAh)	AG-VBR118G 44,000円				●		
リチウムイオンバッテリー(8850 mAh)	AG-VBR89G 34,000円				●		
リチウムイオンバッテリー(5900 mAh)	AG-VBR59 24,000円				●		
バッテリーチャージャー	AG-BRD50 30,000円					●	●
リチウムイオンバッテリー(5800 mAh)	VW-VBD58 24,000円				●		
リチウムイオンバッテリー(5400 mAh)	VW-VBD55 22,000円				●	●	●
バッテリーチャージャー	AG-B23 15,000円				●	●	●
リムーバブルインターフェイスBOX	AG-MBX10G 20,000円						●
ワイヤレスモジュール	AJ-WM30 15,000円				●		
P2カード(Fシリーズ)※2	AJ-P2E060FG 62,000円 AJ-P2E030FG 46,000円	●	●	●	●	●	●
SDXCメモリーカード				●	●		
SDHC/SDメモリーカード		●	●	●	●	●	
microP2カード※3	AJ-P2M032AG 38,000円 AJ-P2M064AG 27,000円	●	●	●	●	●	
メモリーカードアダプター※3	AJ-P2AD1G 19,800円	●	●	●※4	●※4	●	

●使用できます。 ※1:ラック取付けには別 スライドレールが必要です。 ※2:AVC-Intraコーデックボード、ビデオエンコーダーボード、ワイヤレスモジュールおよび16GB/32GB/64GBのP2カードの使用には、それ ぞれカメラコーダー本体ソフトウェアのバージョンによってはバージョンアップが必要になります。詳しくはパナソニックWEBサイト<<http://panasonic.biz/sav/>>「サポート&ダウンロード」をご覧ください。 ※3:本体のファームウェアアップデートが必要です。 ※4:1080/59.94p、1080/50pのAVC-Intra200またはAVC-Intra100選択時は記録できません。



ラックマウントアダプター  
**AJ-MA75P**  
P2 deckを19型ラックにマウントする際に使用します。※1



AVCHDコーデックボード  
**AJ-YCX500G**  
AVCHDコーデックのAVCHD再生・P2HD/AVCHD同時記録・P2HD/AVCHD間への相互変換が可能になります。



AVCHDコーデックボード  
**AJ-YCX250G**  
AVCHDコーデックのAVCHD再生が可能です。



リムーバブルインターフェイスBOX  
**AG-MBX10G**※2

ワイヤレスモジュール  
**AJ-WM30**

リチウムイオンバッテリー  
**AG-VBR118G** (11800 mAh)  
**AG-VBR89G** (8850 mAh)  
**AG-VBR59** (5900 mAh)

バッテリーチャージャー  
**AG-BRD50**

リチウムイオンバッテリー  
**VW-VBD58**※3 (5800 mAh)  
**VW-VBD55**※3 (5400 mAh)  
バッテリーチャージャー  
**AG-B23**

※ワイヤレスモジュール、リチウムイオンバッテリー、バッテリーチャージャーの詳細は、24ページをご覧ください。

## 動作検証済他メーカーオプション

2/3型、2/3型バヨネットマウント式ズームレンズ※4  
【フジノン扱い】【キヤノン扱い】【Angenieux扱い】  
色収差補正(CAC)対応レンズをお勧めします。

カメラアダプター / ベースステーション間伝送ケーブル【カナレ電気扱い】  
**V2PCS25-5CFWCE-SF-SC**(長さ25 m)  
**V2PCS50-5CFWCE-SF-SC**(長さ50 m)  
**V2PCS100-5CFWCE-SF-SC**(長さ100 m)

カメラアダプター / ベースステーション間電源コード【カナレ電気扱い】  
**DC50V10-CE01PS-SC**(長さ50 m)  
**DC100V10-CE01PS-SC**(長さ50 m)

アントンパワーバッテリー※5【ケンコープロフェッショナルイメーjing扱い】  
ハイトロン**140/ダイオニックHC**

アントンパワーウルトラライト2【ケンコープロフェッショナルイメーjing扱い】  
**33012/33013**

IDX リチウムイオンバッテリー“ENDURA”※6【アイディー・エクス扱い】  
**E-7/E-7S**

ワイヤレス受信機用ショートアンテナ【アプローズシステム扱い】  
**FAN-800C**

LiveU ボータブルアップリンクソリューション【三信電気扱い】  
**LU40i**

【各社問い合わせ先】 Angenieux: <http://www.angenieux.com/>  
フジノン(株): 048-668-2144 / キヤノン(株): 03-5482-8499 /  
カナレ電 (株): <http://www.canare.co.jp/index.html> /  
(株)ケンコープロフェッショナルイメーjing: 03-5988-7358 /  
(株)アイ・ディー・エクス: 044-850-8801 /  
(有)アプローズシステム: 03-5740-5760 / 信電 (株): 03-5484-7270

※1:ラック取付けには別 スライドレールが必要です。 ※2:ケースのみ。 ※3:パナソニックシステムネットワークス(株)システムソリューションズジャパンカンパニー扱い。市販のSSDは別 必要です。 ※4:対応モデルにつきましては、パナソニックWEBサイト<<http://panasonic.biz/sav/>>「サポート&ダウンロード」をご覧ください。レンズの種類によっては、CAC対応データのインストールが必要です。AngenieuxレンズにはCAC動作に対応していない製品があります。レンズをご購入の際は、「[CAC対応レンズ]とご指定ください。 ※5:P2 camにはアントンQRコードマウントが標準装備されています。チャージャーはタイタンツインなどのアントンパワー製品が別 必要です。 ※6:IDXアダプタープレートP-VSまたはA-AB2Eが、チャージャーはIDX製VL-2PLUSまたはVL-4Sが別 必要です。E-7/E-7/E10はBattery Management SystemおよびPowerLink 対応です。