



# AV-HS8300 メインフレーム・ブロック図

## AV-HS8300 HDモード最大構成 (160 IN、80 OUT)

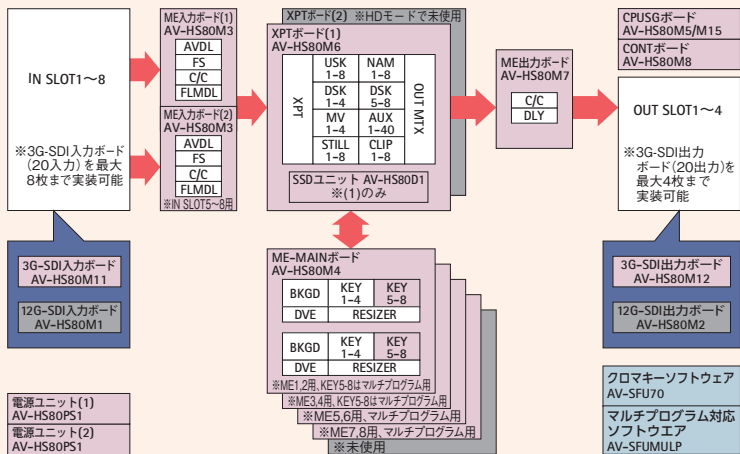

## AV-HS8300 4Kモード最大構成 (80 IN、40 OUT)

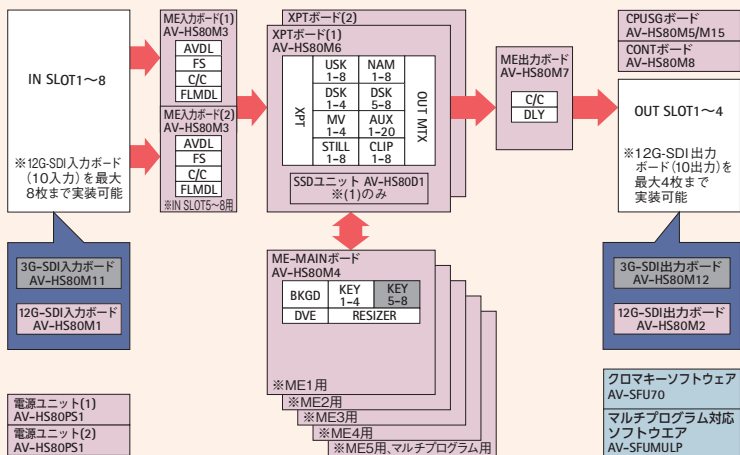

## AV-HS8300 メインフレーム構成一覧

品番	名称	備考
AV-HS830U2	メインフレーム	IN SLOT×8、OUT SLOT×4 ※電源ユニット含まず
AV-HS80M1	12G-SDI入力ボード	12G-SDI入力を10系統追加するボード。M1、M11合計で最大8枚実装可能
AV-HS80M2	12G-SDI出力ボード	12G-SDI出力を10系統追加するボード。M2、M12合計で最大4枚実装可能
AV-HS80M3	ME入力ボード	ME入力処理ボード
AV-HS80M4	ME-MAINボード	ME処理ボード
AV-HS80M6	XPTボード	XPT処理ボード
AV-HS80M7	ME出力ボード	ME出力処理ボード
AV-HS80M8	CONTボード	COM端子、GPI入力端子、GPI出力端子、REF端子を追加するボード
AV-HS80M11	3G-SDI入力ボード	1.5G-SDI入力を20系統追加するボード。M1、M11合計で最大8枚実装可能
AV-HS80M12	3G-SDI出力ボード	1.5G-SDI出力を20系統追加するボード。M2、M12合計で最大4枚実装可能
AV-HS80M15	CPUSGボード	
AV-HS80D1	SSDユニット	静止画、動画、プロジェクトファイルを保存
AV-HS80PS1	電源ユニット	電源供給ユニット。 リダンダント運用時は2基実装
AV-SFU70	クロマキーソフトウェア	KEY2、KEY3、KEY4用
AV-SFUMULP	マルチプログラム対応ソフトウェア	8ME・4KEY または 4ME・8KEY

標準実装	未使用
オプション	ソフトウェアオプション